

EasyHOME

PureAIR Compact Classic

Вентилятор для квартиры и коттеджа

DCV Совместимость с адаптивной системой вентиляции: приток воздуха с помощью гигрорегулируемых оконных и стеновых клапанов.

W Низкое потребление энергии: всего 28,9 Вт при макс. расходе воздуха 241 м³/ч.

Speaker icon Низкий уровень собственного шума: 6 виброгасителей.

Два датчика качества воздуха: H₂O и ЛОС

Screwdriver icon Легкая установка: два крепежных отверстия обеспечивают надежную фиксацию вентилятора. Пиктограммы на каждом соединении для простого монтажа.

Wrench icon Легкое техническое обслуживание благодаря откидной крышке корпуса.

Надежная конструкция, гарантия 2 года.



Компактный вентилятор с датчиками качества воздуха

EasyHOME PureAIR Compact Classic — это компактный вентилятор позволяющий обнаруживать несколько видов загрязнителей воздуха. Пять входных соединений вентилятора позволяют обеспечивать воздухообмен в повседневном режиме в двух санузлах, двух ванных комнатах и одной кухни. Вентилятор может крепиться к потолку, стене или под углом. 6 виброгасителей гарантируют низкий уровень шума, что позволяет разместить вентилятор не только на чердаке, но и в жилом помещении.

Датчики качества воздуха


Вентилятор оборудован датчиками влажности воздуха (H₂O) и концентрации летучих органических соединений (ЛОС), которые располагаются рядом с двигателем.

Датчик H₂O автоматически настраивается на месте монтажа вентилятора и калибруется по среднему значению окружающей среды. При превышении уровня относительной влажности воздуха на кухне или ванной комнате, вентилятор переходит в режим повышенного расхода воздуха.

Порог срабатывания датчика ЛОС составляет 1.600 ppm. При превышении указанного значения вентилятор переходит в режим повышенного расхода воздуха, который будет действовать до снижения концентрации летучих органических соединений ниже 1.400 ppm.

Усилитель расхода воздуха

Воздухообмен остается фиксированным на низкой скорости и усиливается при переключении устройства в пиковый режим расхода воздуха. В этом случае повышенное удаление воздуха активируется на кухне и в ванной комнате.

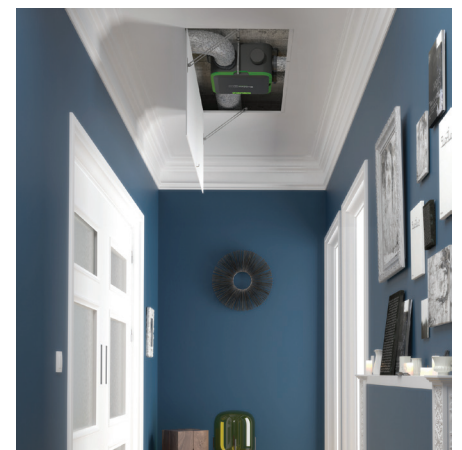



EasyHOME PureAIR Compact Classic Вентилятор для дома

Стандартный код

Аэродинамика

Максимальный расход воздуха	м ³ /ч	241
Максимальное давление	Па	135

Акустика

Максимальный уровень звуковой мощности	дБ(А)	45
--	-------	----

Электрика

Тип двигателя	АС (асинхронный однофазный)	
Напряжение / частота	230 В / 50 Гц	
Максимальная потребляемая мощность при 241 м ³ /ч	Вт	28,9
Класс защиты	IPx2	

Прочие характеристики

Вес	кг	3,7
Цвет	черный / зеленый	
Материал корпуса	PP (полипропилен)	

Монтаж

Число имеющихся входных соединений	5	
Соединения	мм	на входе: ø80 мм – 4 шт, ø125 мм – 1 шт; на выходе: ø160 мм – 1 шт
Установка	в помещении, на чердаке / крепление на стене, потолке, на полу	

Работа вентилятора

Максимальная скорость вращения двигателя	об/мин	1500
--	--------	------


Комплектация

Вентилятор EasyHOME PureAIR Compact Classic	шт.	1
Адаптер для кухни ø125 мм	шт.	1
Адаптер для туалета ø80 мм	шт.	2
Адаптер для ванной комнаты ø80 мм	шт.	2
Датчик H ₂ O	шт.	1
Датчик ЛОС	шт.	1
Заглушка ø80 мм	шт.	2
Переходник для вытяжного отверстия ø160/125 мм	шт.	1

EasyHOME PureAIR Compact Classic

EZH2178RF

Аэродинамические характеристики

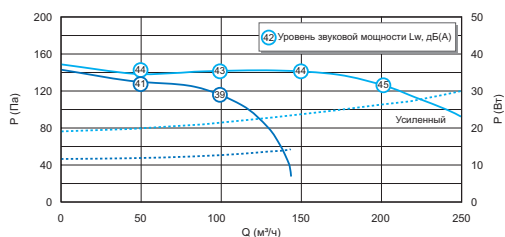

Размеры в мм

